



Sponsored By:




















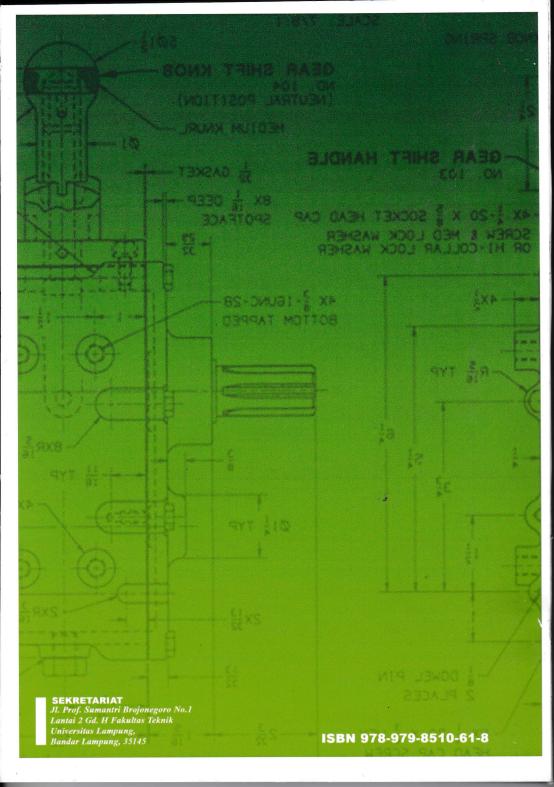

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan doa syukur kepada Allah SWT, telah diterbitkan buku kumpulan abstrak Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM XII). Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM XII) menyajikan makalah yang berkualitas yang berasal dari tulisan peneliti di bidang Teknik Mesin dari seluruh Indonesia. Makalah yang dipresentasikan dalam seminar ini meliputi lima konsentrasi teknik mesin yaitu konversi energi, material, mekanika terapan, produksi dan pendidikan teknik mesin.

Pada Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM XII) terdapat makalah tambahan berbahasa inggris dari sesi internasional yang pesertanya adalah peserta nasional dari Japan Society of Mechanical Engineering (JSME). Adanya sesi internasional ini diharapkan akan menjadi sarana berbagi ilmu antara anggota Badan Kerjasama Teknik Mesin Indonesia (BKSTM) dengan JSME.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah mengkontibusikan makalahnya dalam seminar ini. Terima kasih juga kepada para anggota komite yang telah mencurahkan segala waktu dan usaha sehingga terselenggaranya seminar dengan sukses. Lebih lanjut ucapan terima kasih atas dukungannya kepada civitas akademika Fakultas Teknik UNILA pada khususnya dan UNILA pada umumnya.

Kami juga berterima kasih atas dukungan dari sponsor yaitu PT. Sugar Group, Autodesk (Tekno+Logika), Esindo Karya Lestari, PT. Sahabat Motor, PT. Gunung Madu dan PT. Kawan Lama.

Diharapkan buku kumpulan abstrak ini akan akan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, industri, praktisi dan seluruh masyarakat. Untuk para penulis agar berkenan untuk terus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar-seminar SNTTM yang akan datang.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2013

Ketua Panitia Seminar SNTTM XII

Dr.Eng.Shirley Savetlana, ST., M.Met.

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Sponsor dan Organisasi Pendukung	3
Panitia Pelaksana	4
Topik Seminar Nasional	7
Keynote Speakers	7
Tentang Lampung	17
Tentang Universitas Lampung (UNILA)	18
Informasi Ruang & Susunan Acara Seminar	19
Abstrak Kelompok Konversi Energi (KE)	20
Abstrak Kelompok Konstruksi dan Perancangan (KS)	89
Abstrak Kelompok Produksi (MAN)	114
Abstrak Kelompok Material (MAT)	130
Abstrak Kelompok Pendidikan Teknik Mesin (PTM)	162
Abstrak Kelompok JSME	165
Jadwal Sesi Paralel	177

## SPONSOR DAN ORGANISASI PENDUKUNG











PT. SWEET INDOLAMPUNG

PT. INDOLAMPUNG PERKASA



pt. Gula Putih Mataram

















## PANITIA PELAKSANA

## **Penanggung Jawab:**

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA

(Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung)

Harmen, S.T., M.T

(Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung)

## PANITIA KEGIATAN

: Sekjen BKSTM Pengarah

: Prof. Dr-Ing Mulyadi Bur

: Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi Teknik Mesin dalam

BKSTM se-Indonesia

Ketua Pelaksana : Dr. Amrizal, S.T., M.T.

Ketua I : Dr. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T., M.T

(Koordinator pelaksana Musyawarah BKSTM)

Ketua II : Dr. Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met.

(Koordinator pelaksana SNTTM)

Ketua III : Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T.

(Koordinator Pelaksana Lomba Rancang Bangun)

Bendahara : Novri Tanti, S.T., M.T.

Sekretaris : A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.

Bidang Acara : Dr. Asnawi Lubis, S.T., M.Sc. (Koordinator)

Dr. M. Badaruddin, S.T., M.T.

Rabiah Surrianingsih Dimas Rizky H

Nur Sai'in Opi Sumardi Tri Susanto Yudi Setiawan

Eko Wahyu Dedi Triyadi Masagus Imran

## Dedek Lamputra S

Pendanaan : Ir. Arinal Hamni, M.T. (Koordinator)

Dr. Eng. Suryadiwansa, S.T., M.T.

Ir. Herry Wardono, M.Sc. Jorfri B. Sinaga, S.T., M.T.

Cecep Tarmansyah

Publikasi : M. Dyan Susila, S.T., M.Eng (Koordinator)

Martinus, S.T., M.Sc. Rudolf S., S.T., M.T.

Ramli

Liwanson Jaya S

Sekretariat&Humas : Ahmad Su'udi, S.T., M.T. (Koordinator)

Ahmad Yahya, S.T., M.T. Harnowo, S.T., M.T.

Dwi Novriadi

Prancana M Riyadi

Fariz Basef Jati Wahyu Wafda Nadira

Galih Koritawa Purnomo

Yudi Setiawan Dedi Triyadi

Akomodasi : Tarkono, S.T., M.T. (Koordinator)

Zulhanif, S.T., M.T.

Agus Sugiri, S.T., M.Eng.

Nafrizal, S.T., M.T

Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T

Dwi Andri Wibowo

Tri Susanto

Ramli

Galih Koritawa P Dedek Lamputra S Syarief Fathur Rohman Chikal Noviansyah

Rahmat Dani M zen Syarif Dika Akut Y Andicha Aulia Dadang Hidayat

## Nanang Trimono

Lomba Rancang Bangun: Yayang Rusdiana (koordinator)

Yulian Nugraha Maulana Efendi Rizky Dwi Printo Muhammad Rifai Yayang Rusdiana Ali Mustofa Akomodasi

Panji Mario Leksono

Stefanus D.P

Hotman Hutagalung

Feri Fariza Ivan Safalas

Musyawarah Nasional: Rahmat dani (Koordinator)

Dedi Triyadi Nur'saiin Opi Sumardi M Zen Syarif Liwanson Jaya S Ali Mustofa

# REVIEWERS

- 1. Prof. Dr. Ing. Harwin Saptohadi (Teknik Mesin UGM)
- 2. Prof. Dr. Yatna Yuwana Martawirya (Teknik Mesin ITB)
- 3. Prof. Dr. Jamasri (Teknik Mesin UGM)
- 4. Prof. Dr. Sulistijono (Teknik Mesin ITS)
- 5. Prof. Dr. Komang Bagiasna (Teknik Mesin ITB)
- 6. Prof. Dr. Ing. Mulyadi Bur (Teknik Mesin UNAND)
- 7. Prof. Dr. Ir. Harinaldi, M.Eng. (Teknik Mesin UI)
- 8. Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, ST. MT (UNILA)
- 9. Dr. Eng. Shirley Savetlana, ST. M.Met (UNILA)
- 10. Dr. Asnawi Lubis (UNILA)
- 11. Ir. Herry Wardono, M.Sc. (UNILA)

## TOPIK SEMINAR NASIONAL

Tema Kegiatan :Peran Riset Teknik Mesin dalam Membangun Daya Saing dan Kemandirian Bangsa. Bidang Teknik Mesin sebagai salah satu pilar pengembangan teknologi terapan, memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Untuk itu dituntut peran nyata bidang ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat luas yang terangkum dalam bidang-bidang kajian:

- Konversi Energi
- Manufaktur
- Konstruksi dan Perancangan
- Material
- Pendidikan Teknik Mesin

## **KEYNOTE SPEAKERS**

- 1. Prof. Hiroomi Homma (Toyohashi University Technology of Japan)
- 2. Prof. Dr. Erry Yulian T. Andesta, IPM, CEng, (International Islamic University Malaysia).
- 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Prof. Dr. IGN Wiratmaja Puja)

## Design dan Manufacturing Screw Turbin Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Skala Kecil

Anizar Indriani<sup>1</sup>, Hendra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia <sup>2</sup>Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia Email; aniz\_raimin@yahoo.com

### **Abstrak**

Kelangkaan minyak bumi mengakibatkan peralatan atau mesin pengguna bahan bakar minyak bumi mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan sehingga operasi atau kerja mesin menjadi terganggu dan selain itu harga bahan bakar minyak menjadi mahal. Kelangkaan bahan bakar ini menyebabkan adanya pencarian sumber alternatif baru seperti pemanfaatan sumber tenaga angin, surya, air dan gelombang laut. Sistem pembangkit listrik selama ini banyak menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber penggerak komponen mesinnya seperti turbin dan generator. Selain pembangikit listrik bahan bakar minyak juga banyak digunakan pada bidang otomotif, rumah tangga, dan industri. Keterbatasan pasokan bahan bakar minyak menyebabkan kerja atau penggunaan mesin-mesin menjadi tidak efektif. Hal ini dapat dilihat pada beberapa daerah adanya pemadaman bergilir atau tegangan listrik yang dihasilkan tidak stabil. Dampak yang muncul akibat pemadaman listrik bergilir dan tegangan yang tidak stabil adalah banyak mesin-mesin atau komponen-komponen elektronik yang menggunakan tegangan listrik sebagai sumber tegangan menjadi rusak. Untuk menanggulangi kekurangan pasokan dan ketergantungan pada bahan bakar minyak maka dikembangkan sistem pembangkit listrik mikrohidro, pembangkit listrik tenaga angin dan lainnya. Untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro komponen yang berpengaruh pada performance pembangkitnya adalah turbin. Desain turbin sangat besar pengaruhnya terhadap hasil tegangan yang dihasilkan. Desain turbin yang sudah dikembangkan oleh beberapa tempat adalah desain screw turbin karena konstruksi yang sederhana, ramah lingkungan dan dapat dioperasikan pada head yang rendah. Untuk menganalisis pengaruh desain screw turbin terhadap performance pembangkit listrik tenaga mikrohidro maka di rancang dan dibuat desain screw turbin dengan finite volume method dan selanjutnya proses manufakturnya dibuat dengan beberapa tahapan seperti pemotongan pelat, penarikan dan pengelasan. Selanjutnya diassembly dengan komponen lain (generator) agar menghasilkan tenaga listrik dan pengujian desain dan manufaktur screw turbin. Dari hasil pengujian dapat dianalisis pengaruh desain screw turbin terhadap performan pembangkit listrik tenaga mikrohidro skala kecil.

Keywords: ScrewTurbin, Generator, Manufaktur, Finite Volume Method, TeganganListrik

## Pendahuluan

Turbin<sup>[1][2]</sup> merupakan komponen mesin yang dapat menghasilkan energi listrik dengan bantuan generator. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan energi potensial air<sup>[1][3]</sup> yang diubah menjadi energi kinetik melalui komponen sudu atau impeler. Gerakan sudu atau impeler akan membuat poros penghubung berputar dan menggerakkan generator. Gerak berputar poros akan diubah menjadi energi listrik di generator melalui lilitan magnet atau kumparan yang ada didalam generator. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator tergantung pada putaran yang dihasilkan oleh turbin.

Kinerja turbin dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti tinggi jatuh air (head), debit dan jenis turbin yang digunakan (turbin Kaplan, Pelton<sup>[4]</sup>, *screw* dan lainnya).

Screw turbin [1][5][6][7] termasuk dalam jenis turbin yang menggunakan air sebagai penggeraknya. Air yang masuk ke dalam screw turbin akan memutar screw menuju bagian luar turbin. Putaran screw turbin menyebabkan poros penghubung ikut bergerak berputar. Putaran yang yang dihasilkan oleh screw turbin melalui poros penghubung akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Besarnya putaran yang dihasilkan oleh screw turbin selain dipengaruhi oleh tinggi jatuh air dan debit juga dipengaruhi oleh komponen screw turbin seperti jumlah sudu screw, jarak screw dan kemiringan screw.

Dalam tulisan ini difokuskan pada desain dan proses manufaktur *screw* turbin agar menghasilkan putaran yang maksimal. Proses desain dimulai dengan pembuatan model menggunakan metode elemen hingga dan manufaktur dilakukan dengan proses pembuatan *screw* turbin meliputi pemotongan,

penarikan dan penyambungan (pengelasan). Dengan mengetahui desain dan proses manufaktur *screw* turbin akan dapat mengestimasi putaran maksimal yang dihasilkan *screw*turbin dan menghemat ongkos produksi.

### Metodologi Desain dan Manufaktur Screw Turbin

Desain *screw* turbin dibuat dengan metode elemen hingga. Desain *screw* turbin dibuat berdasarkan jumlah sudu *screw* dan jarak antara pitch *screw*. Bentuk dan jumlah sudu *screw* dapat dilihat pada Gambar 1. Dimana pada Gambar 1 terlihat jumlah sudu yang didesain adalah 5, 7 dan 10 sudu *screw*. Pada Gambar 1 ditunjukan desain model untuk prototipe *screw* turbin.

Saat ini dibuat*screw* turbin mini yang memiliki dimensi poros dudukan *screw*dengan panjang 1,0 m, diameter luar 0.0708 m dan jumlah sudu sebanyak 10 sudu. Jarak antara satu sudu *screw* dengan sudu *screw* lainnya adalah 0,07 m. Panjang total *screw* turbin adalah 1,5 m. Material sudu*screw*dibuat dari plat aluminium dan porosnya dari pipa PVC dengan diameter 0,0208 m. Pada ujung poros *screw* turbin dipasang poros as penghubung ke generator dengan dimensi diameter poros as *screw* turbin adalah 0.0127 m

Untuk prototipe *screw* turbin di buat dengan spesifikasi *screw* turbinnya adalah panjang 1,5 m, diameter luar *screw* turbin 0.6 m dan jarak antara sudu *screw* 0.26 m dan 0,1857 m. Material sudu dan poros adalah steel.


Proses manufaktur *screw* turbin dilakukan dengan menggunakan beberapa proses seperti pemotongan pelat, penarikan dan pengelasan. Proses pembuatan *screw* turbin dan tahap pengerjaannya adalah sebagai berikut:

- 1. Pembuatan sudu *screw* turbin dengan proses pemotongan pelat aluminium dengan tebal 0.0015 m menjadi bentuk lingkaran dengan diameter luar 0.0708 mdan diameter dalam 0,0208 m (lihat Gambar 2). Setelah dipotong dilakukan penarikan dan pemasangan sudu *screw* turbin pada poros dudukan *screw* turbin (proses keling dan lem).
- 2. Pipa PVC untuk dudukan sudu *screw* turbin dengan diameter 0,0208 m dan panjang 1,0 m (lihat Gambar 3).
- 3. Pembuatan dudukan poros as *screw* turbin untuk pemasangan pada bantalan dengan diameter poros as 0.0127 m seperti terlihat pada Gambar 4 dengan proses bubut.
- 4. Pembuatan konstruksi dudukan *screw* turbin dengan proses pengelasan. Gambar dudukan *screw* turbin dapat dilihat pada Gambar 5.
- 5. Pemasangan bantalan pada konstruksi dudukan *screw* turbin (lihat Gambar 6).

Alat-alat yang digunakan dalam proses desain screw

turbin ini adalah:

- 1. Mesin potong pelat.
- 2. Mesin bubut.
- 3. Mesin las.





a. 5 Sudu*Screw*Turbin

b. 7 SuduScrewTurbin

Gambar 1.BentukdanJumlahSuduScrewTurbin

Untuk proses pengujian alat yang digunakan adalah:

- 1. Model *screw* turbin mini seperti ditunjukkan pada Gambar 6.
- 2. Tachometer untuk mengukur putaran yang dihasilkan.
- 3. Stopwatch
- 4. Busur untuk mengukur kemiringan dudukan *screw* turbin. Kemiringan pemasangan *screw* turbin berdasarkan tinggi bagian atas *screw* turbin yaitu 0.4 m hingga 0.65 m.
- 5. Mistar untuk mengukur ketinggian jatuh air.



Gambar 2.Sudu*Screw*Turb



Gambar 3. Dudukan Poros Sudu *Screw* Turbin



Gambar4.PorosAs*Screw* Turbin



Gambar 5.Bantalan*Screw*Tur





Gambar6.KonstruksiScrewTurbin

Proses pengambilan data adalah:

- 1. *Screw* turbin dipasang pada ketinggian kemiringan 0,4 m hingga 0.65 m.
- 2. Air dialirkan dari ketinggian 0,2 m hingga 0,4 m hingga jatuh ke sudu *screw* dan membuat *screw* bergerak secara rotasi.
- Putaran dari screw turbin diukur dengan menggunakan tachometer.

#### Hasil dan Pembahasan

Hasill desain dan manufaktur *screw* turbin mini dapat dilihat pada Gambar 7. Pada Gambar terlihat posisi pemasangan *screw* turbin dimana pada saat pengujian ketinggian kemiringan *screw* turbin digunakan untuk mendapatkan putaran *screw* turbin. Putaran yang dihasilkan oleh *screw* turbin akan diteruskan ke generator sehingga diperoleh tegangan listrik.

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1, dimana pada tabel terlihat bahwa putaran screw turbin yang diperoleh akan semakin besar dengan tingginya posisi kemiringan posisi *screw* turbin. Pada Tabel terlihat bahwa putaran tertinggi adalah 166 rpm pada ketinggian kemiringan 0.65 m. untuk ketinggian kemiringan 0.4 m putaran yang diperoleh adalah 47,9 rpm. Hubungan antara ketinggian kemiringan dan putaran screw turbin dapat dilihat pada Gambar 8. Dimana pada Gambar 8 terlihat semakin tinggi kemiringan screw turbin maka putaran yang dihasil kan juga akan semakin tinggi. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kemiringan posisi screw turbin akan diikuti oleh kenaikan putaran. Ketinggian kemiringan akan menyebab kan kontak antara screw turbin dan titik jatuh air semakin besar sehingga mendorong screw turbin untuk berputar lebih cepat. Pengujian terbalik juga dilakukan untuk melihat perbedaan hasil yang diperoleh. Dari pengujian terbalik diperoleh putaran sebesar 159,6 rpm untuk ketinggian kemiringan 0.65 m. Putaran terendah terdapat pada ketinggian 0.45 m sebesar 133 rpm.





(b) Posisi tampakdepan

(a) Posisi tampak samping

Gambar 7.DesaindanManufakturScrewTurbin

Tabel 1.HasilPengujianPutaranScrewTurbin

No.	TinggiKemiringan (m)	Putaran (rpm)
1.	0.4	47.9
2.	0.45	134
3.	0.5	147
4.	0.55	165.9



Gambar 8. Grafik Hubungan antara Ketinggian Kemiringan dan Putaran *Screw* Turbin

## Kesimpulan

Dari hasil desain dan manufaktur *screw* turbin dapa diperoleh kesimpulan yaitu bentuk desain *screw* dapat mempengaruhi kinerja *screw* turbin seperti jumlah sudu, jarak sudu dan kemiringannya. Dan dari pengujian didapatkan bahwa putaran akan semakin meningkat dengan adanya kenaikan tinggi kemiringan *screw* turbin.

### UcapanTerimakasih

Penelitian ini disponsori dari dana Penelitian Unggulan BOPTN DIKTI

#### Referensi

- [1] Kumar, R. K and David Ian, *Hydro Power Generation From Domestic Water Supply System and Development of Dynamic Flow Modeling*, International Journal and Electronics Engineering Research (IJEEER), ISSN 2250=155X, Vol. 2, Issue 3 Sept, 94-105, (2012).
- [2] Damastuti, A. P., Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, WACANA, No. 8/ Mei-Juni (1997).
- [3] Angraini,I.,Et.al., "Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan Pemanfaatan PotensiA ir di Desa Benteng Besi Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu", Jurnal Amplifier, Vol. 2 No.1, (2012).
- [4] Gudukeya, L. And Madanhire, I., Efficiency Improvement of Pelton Wheel and Cross Flow

Turbines in Micro-Hydro Power Plants: Case Study, International Journal of Engineering and Computer Science ISSN: 2319-7242, Vol. 2 Issue 2, February (2013), PP. 416-432.

- [5] Havendry, A., "Perancangan dan Realisasi Model Prototipe Turbin Air Type *Screw* (Archimedean Turbine) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan Head Rendah di Indonesia", Teknik A, Vol. 2, No. 31, Tahun XVI, Hal. 1-7, (2009).
- [6] Muller, G., Simplified Theory of Archimedean Screws, Journal of Hydraulic Research, Vol. 47, No. 5, pp. 666-669, doi: 10.3826/jhr.2009, 3475, (2009).
- [7] Rorres, C., *The Turn of The Screw: Optimal Design of An Archimedes Screw*, Journal of Hydraulic Engineering, January, pp. 72-80, (2000).